


INFORMACJA ZA 2024 ROK

1. Struktura paliw pierwotnych zużytych do wytwarzania ciepła sprzedanego:

Źródło energii	Udział procentowy
	%
Biomasa	11,56
Węgiel kamienny	80,51
Gaz ziemny	5,60
Olej opałowy ciężki	0,58
Olej opałowy lekki	1,75
<i>RAZEM</i>	<i>100</i>

Wykres kołowy struktury paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego:

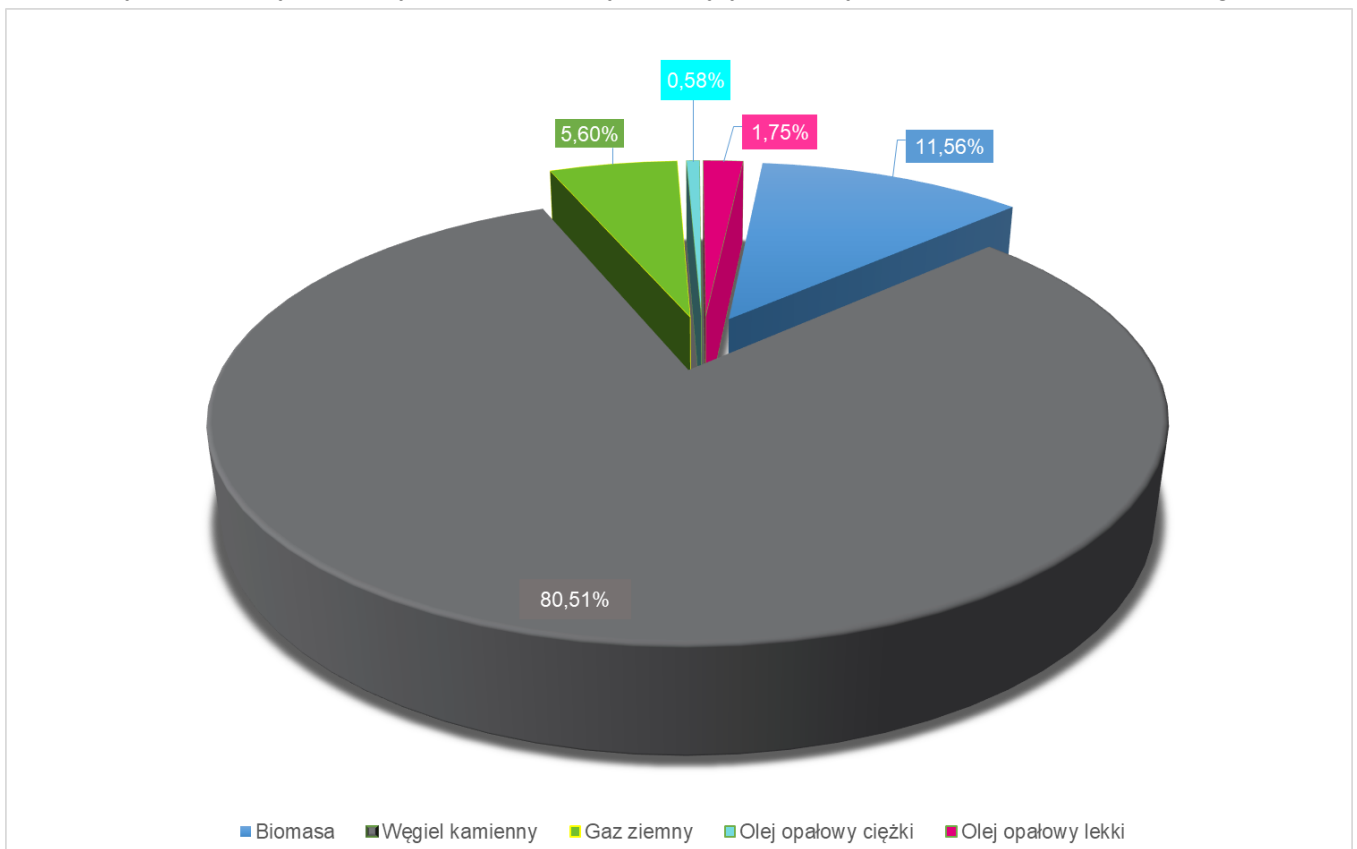

2. Wpływ wytwarzania ciepła sprzedanego na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów:

Rodzaj paliwa	CO ₂	SO ₂	NO _x	pyły	Odpady radioaktywne
	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg
węgiel kamienny, biomasa, gaz ziemny, olej opałowy ciężki, olej opałowy lekki	768 036,629	771,898	524,484	42,303	-

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko: <https://www.tauron-cieplo.pl/o-nas/pro-srodowiskowe-rozwiazania>